




CROMO-STAL®
STALE NIERDZEWNE

CATALOGUE

TRANSPORT PNEUMATYCZNY

KOLANA RUROWE NIERDZEWNE

- materiał: stal nierdzewna 1.4301 / AISI 304
- wykonanie: zgodnie z DIN 11850
- ekstremalnie mała owalność
- długość odcinka prostego po obu stronach 200 mm (mniejsze po 100 mm z każdej strony)
- wolne od smaru (na zewnątrz i wewnątrz)
- powierzchnia bez fałd, wypukłości, zarysowań i zadrapań
- dostępne średnice zewnętrzne: 38.0 + 168.3 mm

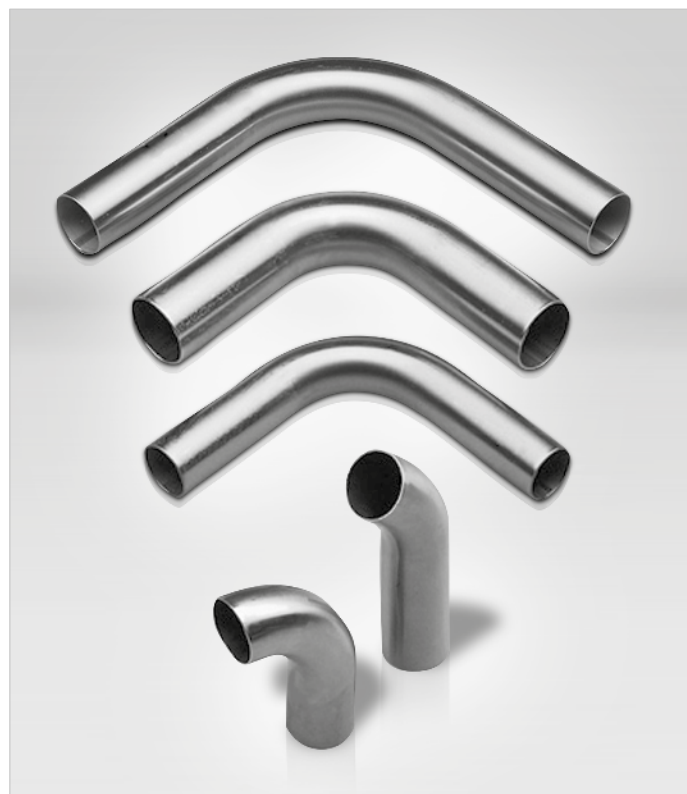

KOLANA RUROWE ALUMINIOWE

- materiał: aluminium AIMgSi 0.5
- wykonanie z rur aluminiowych DIN EN 573-3, 755-1/-2/-9
- ekstremalnie mała owalność
- długość odcinka prostego po obu stronach 200 mm (mniejsze po 100mm z każdej strony)
- powierzchnia bez fałd, wypukłości, zarysowań i zadrapań
- dostępne średnice zewnętrzne: 38.0 + 100.0 mm



TRÓJNIKI RUROWE

- ▣ materiał: stal nierdzewna 1.4301 / AISI 304
- ▣ wykonanie: 30°, 45°, „T” 90°
- ▣ możliwe wykonanie z aluminium
- ▣ możliwe wykonanie specjalne wg rysunku
- ▣ dostępne średnice zewnętrzne: 38.0 + 154.0 mm



REDUKCJE ZE STALI NIERDZEWNEJ

- ▣ materiał: stal nierdzewna 1.4301 / AISI 304
- ▣ dostępne średnice zewnętrzne: 38.0 + 154.0 mm
w różnych kombinacjach
- ▣ możliwe wykonanie specjalne wg rysunku
zapytanie




LANCE SSĄCE

- materiał: **stal nierdzewna 1.4301 / AISI 304**
- dostępne średnice: **38.0 + 76.1 mm**
- materiał: **aluminium AlMgSi 0.5 F22 / EN-AW 6060 T6**
- dostępne średnice: **40.0 + 60.0 mm**
- możliwe wykonanie specjalne wg rysunku lub wzorca



ŁĄCZNIK RUROWY (OBEJMY)

- optymalna relacja ceny do jakości
- estetyczny wygląd i łatwy montaż
- bezpieczne w kontakcie z żywnością
- brak ostrych krawędzi, wewnątrz całkowicie okrągłe
- zakres średnic: **33.7 + 110.0 mm**
- długość: **100 mm, 150 mm lub dłuższe**
- maksymalne ciśnienie do **6 bar**
- materiał: **aluminium AlMgSi 0.5 F18 (EN-AW 6060 T4)**
- uszczelki: standardowo czarna z naturalnej gumy, odporna na temp. **-20°C + +60°C** lub biała z EDPM, odporna na temp. **-30°C + +120°C**. Silikon do **+200°C** oraz inne - na życzenie
- wersje specjalne: **anodowane** do stosowania na zewnątrz lub wewnątrz w przypadku atmosfery agresywnej, ze śrubami ze stali nierdzewnej, z osłoną do pomieszczeń czystych.

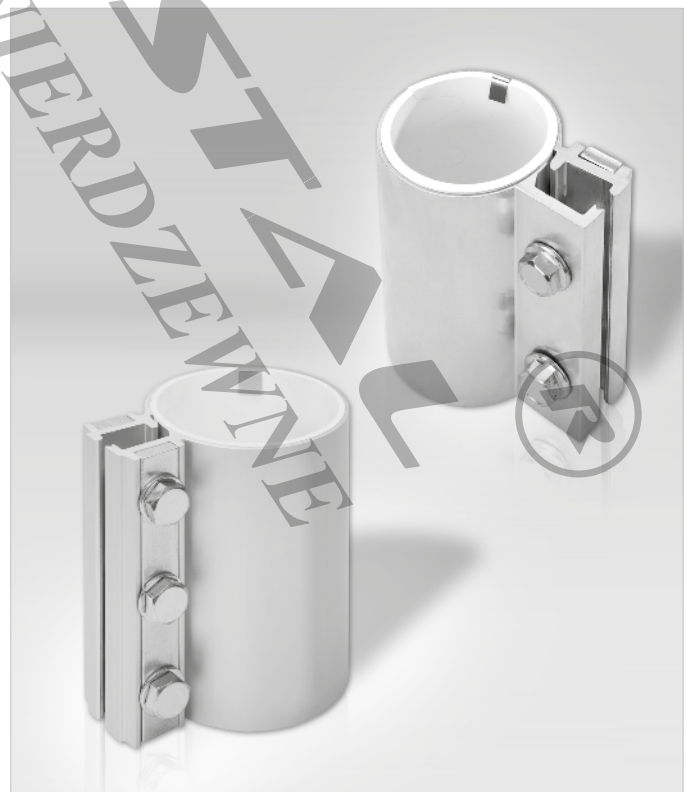


ŁĄCZNIKI SPECJALNE

- ▣ łączniki rurowe o nietypowych średnicach zewnętrznych
- ▣ łączenie kolan szklanych z rurami nierdzewnymi
- ▣ zakres średnic zewnętrznych: 47/40, 56/50, 66/60 mm
- ▣ uszczelka czarna z naturalnej gumy, odporna na temp. -20oC ÷ +80°C



AKCESORIA MONTAŻOWE

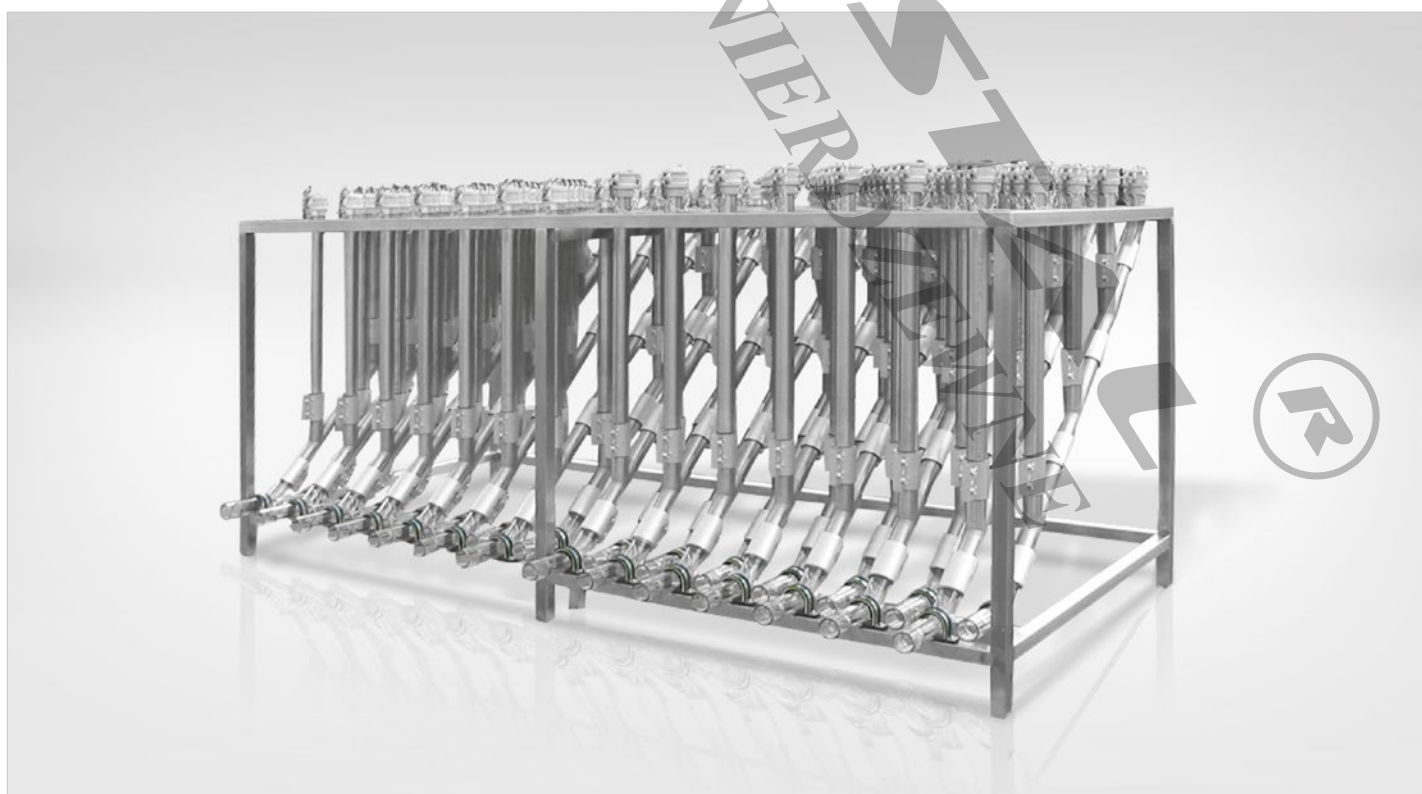

O FIRMIE

Naszą specjalizacją jest kompleksowe zaopatrzenie firm w materiały nierdzewne, kwasoodporne, także żaroodporne oraz aluminium, nasze doświadczenie w sprzedaży dla przemysłu chemicznego, spożywczego, wodno-kanalizacyjnego oraz wielu innych gałęzi przemysłu pozwala na indywidualne dostosowanie oferty do potrzeb naszych klientów.

Dla naszych partnerów handlowych oferujemy korzystne rozwiązania logistyczne i atrakcyjne formy finansowania transakcji.

W NASZYM BOGATYM ASORTYMENCIE ZNAJDĄ PAŃSTWO MIĘDZY INNYMI:

Rury spawane nierdzewne, Rury bezszwowe nierdzewne, Kolana nierdzewne, Kołnierze nierdzewne, Kształtowniki nierdzewne, Redukcje nierdzewne, Tuleje nierdzewne, Włazy, złączki oraz zawory nierdzewne.



Adres:

Cromo-Stal Sp. z o.o.
ul. Miedziana 10
40-321 Katowice
NIP 634-272-63-58

Dział handlowy:

tel.: 32 630 50 11
tel.: 32 630 50 12
tel.: 32 630 50 13

tel.: 32 630 50 14
tel.: 32 630 50 15

Kontakt

fax: 32 354 10 70
email: bok@cromostal.pl

Pełną naszą ofertę znajdą Państwo stronie:
www.cromostal.pl



NASZE KATALOGI

Zobacz pozostałe katalogi z naszymi produktami:



Wyroby długie



Włazy



Armatura przemysłowa



Armatura spożywcza



Transport pneumatyczny